



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA LUETA
Consiliul Local al comunei Lueta

HOTĂRÂRE NR. 31 / 2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DTAC+PT – și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ”

Consiliul Local al Comunei Lueta, întrunit în ședință ordinară, în data de 12.09.2024.

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 31/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DTAC+PT – și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ”;
- Referatul de aprobare nr. 31/2024 al Primarului Comunei Lueta;
- Raportul de specialitate nr. 31/2024 al consilierului Márton Noémi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lueta;
- *Avizul favorabil* al Comisiei de specialitate pentru activități economico – financiare, activități amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și disciplină a Consiliului Local al Comunei Lueta;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lueta nr. 3/2024 privind aprobarea bugetului general al comunei Lueta pe anul 2023 și estimările pe anii 2025-2027;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare
- art. 5 alin (4), din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,
- art. 44 alin (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile art. 7 alin. (13) al Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80, art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b. și alin. (4) lit. d, art. 139 alin. (3) lit. a și e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă documentația tehnico-economică - faza DTAC+PT - pentru obiectivul de investiții "EXTINDEREA REȘELEI DE APĂ"

Art. 2 - Se aprobă indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „EXTINDEREA REȘELEI DE APĂ”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT comuna Lueta a sumei de 778.770,10 lei, necesare realizării integrale a investiției.

Art. 4 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Lueta


Art. 5 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului Comunei Lueta și Instituției Prefectului – județul Harghita, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Lueta la 12.09.2024.

Președinte de ședință
EGYED József



Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al Comunei Lueta
ORBÁN Erno



Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local Lueta, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abținere.

OBIECTIV:

„EXTINDEREA REZELEI DE APA”



OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

RETEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
CONDUCTA HDPE SDR17 De 110 MM IN ZONA NEASFALTATE
COMUNA LUETA JUDETUL HARGHITA
SC N.D.C. Proiect SRL

LISTA DE CANTITATI

WBS	Simbol	Descriere	UM	Cantitate
1	ASIMILAT	CONDUCTA HDPE SDR17 De 110 MM IN ZONA NEASFALTATA	ml	1470.00
2	TSC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in teren catg. 1	100 mc	17.73
3	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub... 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	514.50
4	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	mc	528.00
5	ASIMILAT	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PAMANT FARA BOLOVANI	mc	808.50
6	ACE08E1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: BALAST	mc	441.00
7	ACE08C1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIATRA	mc	294.00
8	ASIMILAT	FOLIE AVERTIZARE CU FIR DIN METAL	ml	1470.00
9	TSD04B1	Compactarea cu mainul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand ... 10 cm grosime pamant coeziv	mc	1782.00
10	TSD02A11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de... 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 mc	8.09
11	TSD02A1 C21(ASIMILAT)	Imprastierea nisipului, executata cu buldozer pe tractor cu senile de tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de... 0.35 cm in conditiile gospodarii	100 mc	5.24
12	HDPE 110	Montaj conducta HDPE De: 110 mm	m	1470.00
13	TRA01A05P (ASIMILAT)	TRANSPORTUL RUTIER AL NISIPULUI CU AUTOBASCULANTA DIST = 5 KM	tona	889.95
13	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST = 5 KM	tona	16.58

Intocmit,
SC N.D.C. Proiect SRL



OBIECTIV:

„EXTINDEREA REZELEI DE APA”

OBIECTUL:

RETEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
CONDUCTA HDPE SDR17 De 110 MM IN ZONA NEASFALTATE
COMUNA LUETA JUDETUL HARGHITA
SC N.D.C. Proiect SRL



Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

LISTA DE CANTITATI

MS	Serie	Descriere	Unit	Cantitate	Masural	Manopera	Utiliz	Material	Unitate	Material	Unitate	Material	Unitate
1	ASIMILAT	CONDUCTA HDPE SDR17 De 110 MM IN ZONA NEASFALTATA	ml	1470.00									
2	TSC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in: ... teren catg. 1	100 mc	17.73	0.00	0.00	2,580.00	0.00		2,580.00	0.00	2,580.00	45,743.40
3	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1.5m. adinc la sant canale etc.	mc	514.50	0.00	105.00	0.00	0.00		105.00	0.00	105.00	54,022.50
4	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	mc	528.00	78.72	26.00	0.00	0.00		104.72	0.00	104.72	55,292.16
5	ASIMILAT	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PAMANT FARA BOLOVANI	mc	808.50	0.00	35.00	0.00	0.00		35.00	0.00	35.00	28,297.50
6	ACE08E1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: BALAST	mc	441.00	125.00	35.00	0.00	0.00		160.00	0.00	160.00	70,560.00
7	ACE08C1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: PIATRA	mc	294.00	93.00	48.00	0.00	0.00		141.00	0.00	141.00	41,454.00
8	ASIMILAT	FOLIE AVERTIZARE CU FIR DIN METAL Compactarea cu maini de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...10 cm grosime pamant coeziv	ml	1470.00	0.50	1.00	0.00	0.00		1.50	0.00	1.50	2,205.00
9	TSD04B1	Imprastierea pamantului afanat: provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP in straturi cu grosimea de:....15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 mc	8.09	0.00	0.00	750.00	0.00		750.00	0.00	750.00	6,063.75
10	TSD02A11	Imprastierea nisipului, executata cu buldozer pe tractor cu senile de tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de:....0.35 cm in conditiile gospodarii	100 mc	5.24	0.00	0.00	750.00	0.00		750.00	0.00	750.00	3,926.25
11	TSD02A1 C21(ASIMILAT)	Montaj conducta HDPE De.110 mm	m	1470.00	35.00	100.00	0.00	0.00		135.00	0.00	135.00	198,450.00
12	HIDPE 110	TRANSPORTUL RUTIER AL NISIPULUI CU AUTOBASCULANTA DIST = 8 KM	tona	889.95	0.00	0.00	0.00	0.00		12.50	0.00	12.50	11,124.38
13	TRA01A08	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST = 5 KM	tona	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00		9.50	0.00	9.50	157.49
13	TRA01A05P	TOTAL											580,735.62



Intocmit,
SC N.D.C. Proiect SRL

OBIECTIV:

„EXTINDEREA RETELEI DE APA”

OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

RETEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
LISTA TRAVERSARE

Beneficiar:

COMUNA LUETA JUDETUL HARGHITA

Proiectant:



SC N.D.C. Proiect SRL

Executant:

LISTA DE CANTITATI

WBS	Simbol	Descrierea	UM	Cantitate
2	TSC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in: ...teren catg. 1	100 mc	0.85
3	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	25.00
4	ACE08B1	Umplutura in sant la cond de alim cu apa si canalizare cu: pietris margaritar	mc	15.00
5	ASIMILAT	Teava de protectie OL ø200 mm	m	20.00
6	ASIMILAT	Masiv de ancorarea din beton L=1 m, l=1 m, H=1 m	buc	2.00
7	ASIMILAT	Prag de fund l=0,5 m, H=0,3 m L=10 m	buc	2.00
8	ACE08B1 (ASIMILAT)	Umplutura in sant la cond de alim cu apa si canalizare cu: Bolovani mari	mc	15.00
9	ASIMILAT	Refacere pereu beton	mc	5.00
10	ASIMILAT	Refacere pere zidarie piatra de rau	mc	5.00
11	ASIMILAT	Balustrada metalica	kg	500.00

Intocmit,
SC N.D.C. Proiect SRL

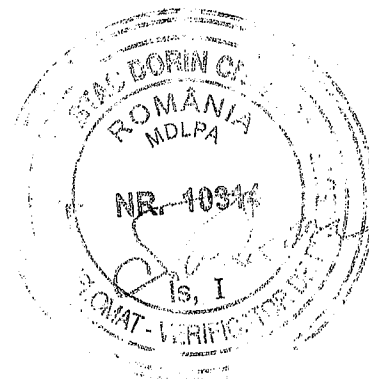

OBIECTIV: „EXTINDEREA REZELEI DE APA”

OBIECTUL: REEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
 STADIUL FIZIC: LISTA TRAVERSARE
 Beneficiar: COMUNA LUETA JUDETUL HARGHITA
 Proiectant: SC N.D.C. Proiect SRL
 Executant:



LISTA DE CANTITATI

MS	Simbol	Descriere	UM	Cantitate	Material	Merchizat	Utile	Transport	Preț Unitar	Preț Total
1	TSC18A1	Sapatara mecanica cu bulldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in:....teren catg. 1	100 mc	0.85	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,195.00
2	RPCXA01A	Sapatara manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1.5m. adinc la sant canale etc.	mc	25.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	2,625.00
3	ACE08B1	Umplutura in sant la cond de alim cu apa si canalizare cu: pietris margarit	mc	15.00	92.25	40.00	0.00	0.00	132.25	1,983.75
4	ASIMILAT	Teava de protectie OL ø200 mm	m	20.00	200.00	40.00	0.00	0.00	240.00	4,800.00
5	ASIMILAT	Masiv de ancorarea din beton L=1 m, l=1 m, H=1 m	buc	2.00	2,500.00	2,800.00	0.00	0.00	5,300.00	10,600.00
6	ASIMILAT	Prag de fund l=0.5 m, H=0.3 m L=10 m	buc	2.00	3,000.00	2,800.00	0.00	0.00	5,800.00	11,600.00
7	ACE08B1 (ASIMILAT)	Umplutura in sant la cond de alim cu apa si canalizare cu: Bolovani mari	mc	15.00	85.00	40.00	0.00	0.00	125.00	1,875.00
8	ASIMILAT	Refacere peruu betoif	mc	5.00	530.00	350.00	0.00	0.00	880.00	4,400.00
9	ASIMILAT	Refacere pere zidarie piatra de rau	mc	5.00	62.40	450.00	0.00	0.00	512.40	2,562.00
10	ASIMILAT	Balustrada metalica	kg	500.00	15.00	11.00	0.00	0.00	26.00	13,000.00
TOTAL										55,638.75

778,770.10
 529,77558

764400

Intocmit,
 SC N.D.C. Proiect SRL



OBIECTIV: „EXTINDEREA RETELEI DE APA”



OBIECTUL: RETEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
 STADIUL FIZIC: HIDRANTI DE INCENDIU SUPRATERANI

Beneficiar: COMUNA LUETA JUDET HARGHITA
 Proiectant: SC N.D.C. Proiect SRL
 Executant:

LISTA DE CANTITATI

W/S	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
1	5000598	Hidrant supratcran Dn80 mm H=1250 mm PN10	buc	9.00
2	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	7.56
3	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	mc	3.15
4	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamantului	mc	4.95
5	pehd110	Montaj conducta PEHD d.110 mm	m	45.00
6	6426207487	Fitinguri pentru montare hidrant (teu si reductie)	buc	9.00
7	TRA01A25	Transportul rutier pentru materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2.00
8	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	5.67
9	ASIMILAT	Robinet de concesie DN 80 ,Cutie din fonta	buc	9.00

Intocmit,
 SC N.D.C. Proiect SRL

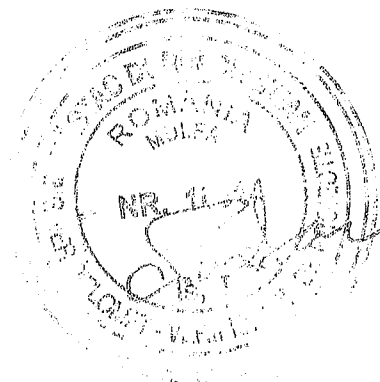

OBIECTIV: „EXTINDEREA REZELEI DE APA”


OBIECTUL: REEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
HIDRANTI DE INCENDIU SUPRATERANI

Beneficiar: COMUNA LUETA JUDET HARGHITA
Proiectant: SC N.D.C. Proiect SRL
Executant:

LISTA DE CANTITATI

WBS	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Material	Manopera	Utila	Transport	Preț unitar	Preț total
1	5000598	Hidrant supraterran Dn80 mm H=1250 mm PN10	buc	9.00	1,311.90	1,350.00	300.00	0.00	2,961.90	26,657.10
2	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1.5m. adinc la sant canale etc.	mc	7.56	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	793.80
3	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	mc	3.15	78.72	26.00	0.00	0.00	104.72	329.87
4	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamantului	mc	4.95	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	24.75
5	pehd110	Montaj conducta PEHD d.110 mm	m	45.00	26.39	40.00	0.00	0.00	66.39	2,987.55
6	6426207487	Fitinguri pentru montare hidrant (teu si reductie)	buc	9.00	250	50.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00
7	TRA01A8	Transportul rutier pentru materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00
8	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	5.67	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	53.87
9	ASIMILAT	Robinet de concesie DN 100 ,Cutie din fonta	buc	9.00	1070	205.00	0.00	0.00	1,275.00	11,475.00
TOTAL										
									45,071.93	

Intocmit,
SC N.D.C. Proiect SRL



OBIECTIV: „EXTINDEREA RETELEI DE APA”



OBIECTUL: RETEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
STADIUL FIZIC: CAMINE DE VANE - INSTALATII HIDRAULICE

Beneficiar: COMUNA LUETA JUDET HARGHITA
Proiectant: SC N.D.C. Proiect SRL
Executant:

LISTA DE CANTITATI

WBS	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
1	Asimilat	CAMINE DE VANE - INSTALATII HIRAUlice	buc	10.00
2	SD16D1	ROBINET CU SERTAR CU CORP PLAT SAU OVAL, DIN FONTA, CU FLANSE PT. CONDUCTE PRESIUNE, CU D=100MM	buc	21
3	ACA17A1 Asimilat	Teu otel inox sudura cap la cap 100/100/100 mm	buc	7
4	ACA17A1 Asimilat	Cot 90° sudura cap la cap sau electrofuziune 100 mm	buc	1
5	SA32D1	ADAPTOR FLANSA LIBERA (INCLUSIV FLANSA) PENTRU CONDUCTE DE PRESIUNE AVIND D=100 MM	buc	42

Intocmit,
SC N.D.C. Proiect SRL

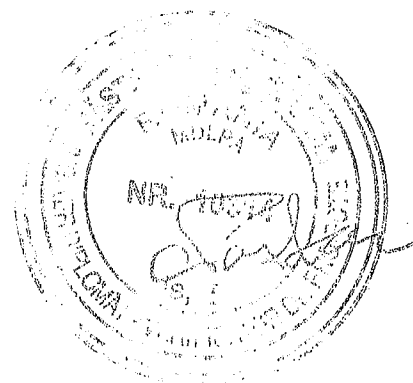

OBIECTIV:

„EXTINDEREA REZELEI DE APA”

OBIECTUL:

RETEA DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE
CAMINE DE VANE - INSTALATII HIDRAULICE

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:

COMUNA LUETA JUDET HARGHITA

Proiectant:

SC N.D.C. Proiect SRL

Executant:

LISTA DE CANTITATI

WIS	Sambal	Denumire	SM	Cantitate	Material	Manopera	Unitat	Transport	Fact total Unitat	Pret total
1	Asimilat	CAMINE DE VANE - INSTALATII HIRAUULICE	buc	10.00	7,224.00	550.00	300.00	0.00	8,074.00	80,740.00
2	SD16D1	ROBINET CU SERTAR CU CORP PLAT SAU OVAL, DIN FONTA, CU FLANSE PT.CONDUCTE PRESIUNE, CU D=100MM	buc	21	454.50	115.00	0.00	0.00	569.50	11,959.50
3	ACA17A1 Asimilat	Teu otel inox sudura cap la cap 100/100/100 mm	buc	7	301.35	45.00	0.00	0.00	346.35	2,424.45
4	ACA17A1 Asimilat	Cot 90° sudura cap la cap sau electrofuziune 100 mm	buc	1	379.51	45.00	0.00	0.00	424.51	424.51
5	SA32D1	ADAPTOR FLANSA LIBERA(INCLUSIV FLANSA) PENTRU CONDUCTE DE PRESIUNE AVIND D=100 MM	buc	42	22.27	20.00	0.00	0.00	42.27	1,775.34

TOTAL

97,323.80

Intocmit,

SC N.D.C. Proiect SRL

